



**DNG**  
**POWER**  
DANAGENSET  
WEBSITE: [MAYPHATDIENDANANG.VN](http://MAYPHATDIENDANANG.VN)  
HOTLINE  
☎ 0915541166  
☎ 0963001509



**DNG**  
**POWER**

IR

RICARDO


# TECHNICAL SPECIFICATION



## CATALOGUE MÁY PHÁT ĐIỆN 100kVA

## TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN ĐẠT CHUẨN CHÂU ÂU

- Chất hấp thụ;
- Bộ tản nhiệt 50oC;
- Thiết kế tùy biến cho người sử dụng;
- Giao diện đầu ra nguồn thuận tiện;
- Lọc gió loại khô, lọc nhiên liệu, lọc dầu;
- Hệ thống giảm chấn hiệu suất tuyệt vời;
- Vận hành và bảo trì dễ dàng, Chi phí thấp;
- Cấu trúc nhỏ gọn với khung xe có độ bền cao;
- Thiết kế lỗ nâng phía trên và đáy xe nâng giúp vận chuyển dễ dàng;
- Ấc quy hiệu suất cao không cần bảo trì có công tắc cách ly;
- Ống xả gọn sóng, ống xả, mặt bích, ống giảm âm công nghiệp;
- Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn điện quốc tế của hệ thống điện.

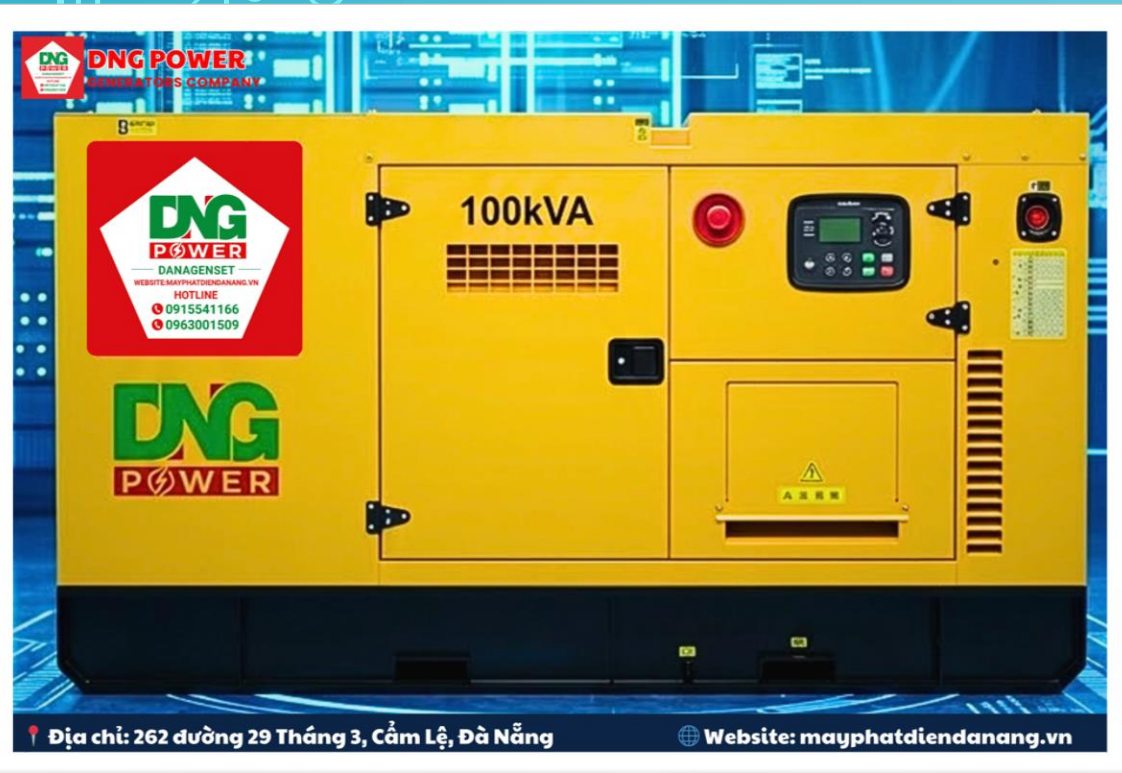

# TECHNICAL SPECIFICATION



THÔNG SỐ MÁY PHÁT ĐIỆN		ĐỘNG CƠ	
Model:	DNG-100S	Hiệu	RICARDO
Công suất liên tục	100kVA	Model:	TH4XD-1
Công suất dự phòng	110kVA	Kiểu	làm mát bằng kết nước
Hệ số công suất	0,8	Hệ thống đề	Đề điện 24Volt
Tần số	50 Hz	Số Xylanh:	4 xy lanh
Điện áp	380 V	Dung tích	5.1L
Số pha	3		
Điều chỉnh điện áp	AVR	Công suất (kW/RPM):	101/1500
Kích thước(L*W*H):	(2800*1100*1450)mm	Nhiên liệu	Diesel
Trọng lượng	1470kg's	Nhớt	15W40
Thùng dầu để máy	Đảm bảo chạy 8 giờ	Lượng nhớt	18L
Tiêu hao dầu tại 100% Tải:	22 L/h	Nước làm mát	16L

**Cảnh báo :** Máy phát điện có áp suất dầu động cơ thấp/Nhiệt độ nước làm mát động cơ cao/Động cơ trên hoặc dưới tốc độ/Hệ thống bảo vệ điện áp cao hoặc thấp của máy phát điện, v.v.

# ĐẦU PHÁT



SERIES BRUSHLESS SYNCHRONOUS  
GENERATORS

Model:	DNG-274C
Kiểu kích từ:	Tự kích từ
AVR	Ổn định điện áp AVR
Chứng nhận ISO9001:	Có
Chứng nhận CE:	Có

# CONTROL PANEL



## BỘ ĐIỀU KHIỂN

Model: HGM6120

Kiểu Bảng điều khiển điện tử

Đầu vào Analogue : 2

Mains Phase Voltage: Yes

Mains Line Voltage: Yes

# OPTIONAL

Engine	Control System	Fuel System	Alternator
• Water Jacket Preheater	• AMF function	• 12/24 hour base tank	• PMG excitation
• Fuel-water separator	• Parallel operation	• Dual wall base fuel tank	• Space heater
• Oil pump	• Remote control	• Outside fuel tank	• Winding Temperature Measuring
• Oil preheater	• Automatic Transfer Switching	• Automatic fuel feeding	• Double-frequency and double voltage
• Battery preheater		• Fuel level indicate	

Công suất liên tục là máy phát điện có khả năng chạy liên tục trong ứng dụng tải thay đổi, theo GB/T2820-97 (eqv ISO8528), khả năng quá tải 10% khả dụng trong khoảng thời gian 1 giờ trong khoảng thời gian hoạt động 12 giờ .

Định mức công suất dự phòng được áp dụng để cung cấp nguồn điện khẩn cấp trong thời gian gián đoạn nguồn điện. Không có khả năng vận hành ngừng hoạt động quá tải, tiện ích song song hoặc ngừng hoạt động theo thỏa thuận ở mức đánh giá này.

# ACCESSORIES

